


- UB7の防塵ケース付タイプ
- 熱応答性に優れたバイメタル露出型
- 主要世界規格に対応

製品仕様

- 動作温度範囲: 70°C~140°C(5°C刻み)
- 動作温度公差: ±5°C、±7°C、±10°C
- 温度復帰巾: 30±15K(標準)
- 開閉容量

15A 125V AC	6000回(抵抗負荷)
13A 125V AC	10000回(抵抗負荷)
10A 250V AC	10000回(抵抗負荷)

外形寸法

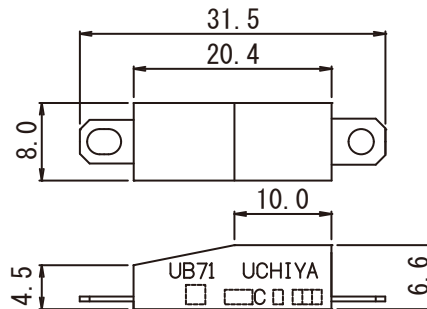

用途

- 温度過昇防止
- ヘア・ドライヤー
- ファンヒータ

取得規格

※取得条件等につきましては、お問い合わせ下さい

機種名	規格名	対象規格	種類	規格条件	最高温度	ファイルNo.
UB71	UL	UL873	レギュレーティング	13A/125V AC(抵抗負荷) 6000回	140°C	E50124
	GSA	GSA G22.2 No.24	アプライアンスコントロール	13A/125V AC(抵抗負荷) 10000回	140°C	035080
	GSA	GSA G22.2 No.24	アプライアンスコントロール	8A/250V AC(抵抗負荷) 10000回	140°C	035080
	EN(VDE)	EN60730-2-9	サーマルカットアウト	10A(5A)/250V AC抵抗(誘導)負荷 1000回	140°C	892100-4510-0036



バリエーション

外 観	
標準品	
1	防塵ケース付
6	特殊端子形状(横つき)
7	特殊端子形状(曲げ)

UB7

お問い合わせ先



ウチヤ・サ・モスワット 株式会社 営業部

電話 048-955-4181
FAX 048-956-1310

〒341-0037 埼玉県三郷市高州2-176-1

E-mail sales@uchiya.co.jp
Web http://www.uchiya.co.jp