

サーマルプロテクタ
サーマルカットアウト
thermal protector
thermal cut-out




- **UB8にセラミックPTCヒータを内蔵した自己保持型**
より高い安全性を実現
- フェノール壁により、異常アークを効果的に抑制
- **大容量接点定格**
125V25AでUL、250V16(2)AでVDE認証取得済み
2Kw以上の熱家電製品に対応可能

製品仕様

- 動作温度範囲： 60℃～150℃(5℃刻み設定)
- 動作温度公差： ±5℃、±7℃、±10℃
- 復帰温度設定： 保護条件による
- 開閉容量
25A 125V AC 6000回 (抵抗負荷)
13A 250V AC 6000回 (抵抗負荷)

外形寸法

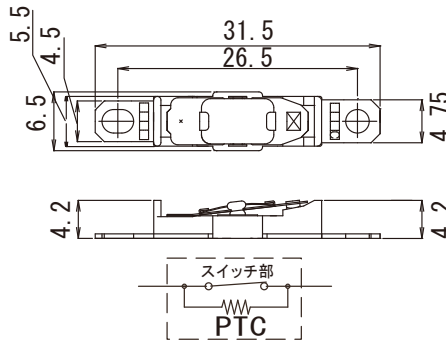

用途



- 温度過昇防止
- 大容量ヘア・ドライヤー
- ブレンダー
- フードプロセッサ
- 食器乾燥機

取得規格

※取得条件等につきましては、お問い合わせ下さい

機種名	規格名	対象規格	種類	規格条件	最高温度	ファイルNo.
UB8P	UL	UL873	レギュレーティング	25A /125V AC (抵抗負荷) 6000回	150℃	E50124
	UL	UL873	レギュレーティング	13A /250V AC (抵抗負荷) 6000回	150℃	E50124
	c-UL	CSA C22.2 No.24	アプライアンスコントロール	25A /125V AC (抵抗負荷) 6000回	150℃	E50124
	c-UL	CSA C22.2 No.24	アプライアンスコントロール	13A /250V AC (抵抗負荷) 6000回	150℃	E50124
	EN (VDE)	EN 60730-2-9	ボルテージメインテインド テンパラチャリミッタ	16A(2A) /250V AC 抵抗(誘導) 負荷 6000回	150℃	892100-4510-0039
	EN (VDE)	EN 60730-2-9	ボルテージメインテインド サーマルカットアウト	16A(2A) /250V AC 抵抗(誘導) 負荷 6000回	125℃	892100-4510-0039
	CQC	GB14536.10	サーモスタット (ノンフェースト ハイメタルタイプ)	25A/125V, 13A/250V AC	150℃	CQC11002059930 CQC11002059934

遮断電流特性図/負荷電流特性図

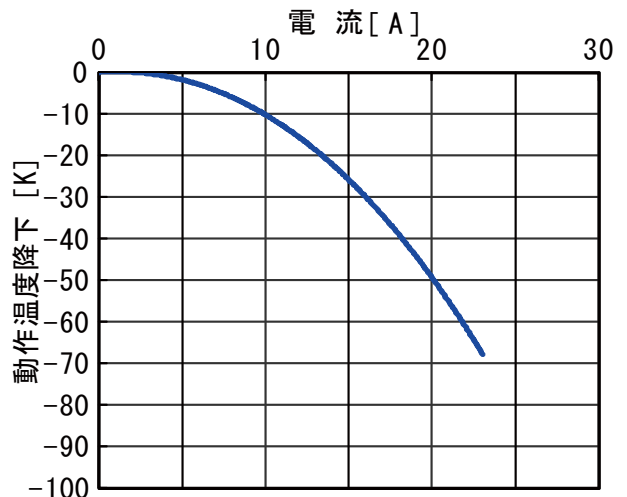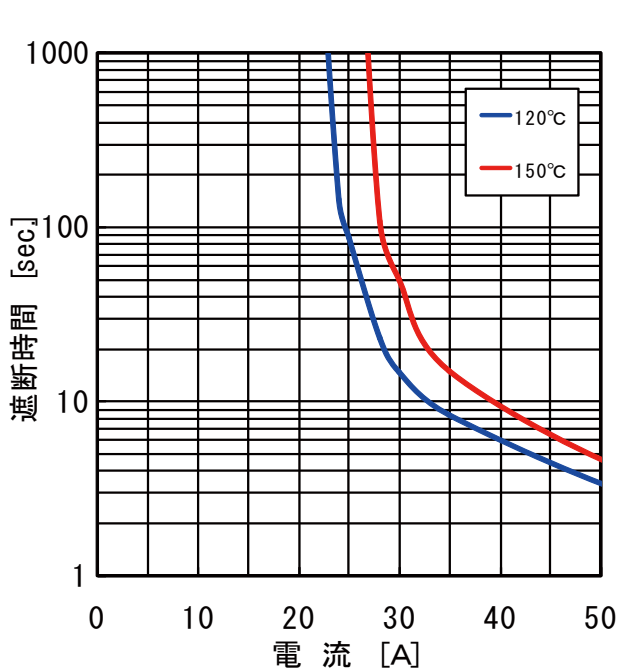

UB8

バリエーション	防塵ケース	無し
	1	有り
P	接点開閉状況	自動復帰
		自己保持(非自動復帰)

10 EU RoHS Compliant

お問い合わせは 〒341-0037 埼玉県三郷市高州 2-176-1
 弊社営業部まで TEL: 048-955-4181 FAX: 048-956-1310
 E-mail: sales@uchiya.co.jp Web: http://www.uchiya.co.jp